

CRYOVAC LID SCHRUMPFDECKEL-FOLIE

Verkaufsfördernde, ansprechende Präsentation,
schnelle, problemlose Verarbeitung.



HOHE KAUFANREIZE

- **Hervorragende Präsentation:** Bestehend transparent, brillante und beschlagsfreie Qualität. Gutes Aussehen.
- **Gleichmäßig glatte Oberfläche:** Mit sauberen Kanten dank optimalen Schrumpfeigenschaften.

VERLÄNGERTE HALTBARKEIT

- **Spezielle Abstimmung der Atmosphäre:** Ermöglicht je nach Anwendung bis zu 10 Tagen mehr Haltbarkeit.

PROBLEMLOSE PRODUKTION


- **Einfache Verarbeitung:** Mit luftdichten Standardschalen auf einer großen Auswahl von manuellen und automatischen Maschinen.

- **Wesentliche Einsparungen:** Dünnere Folien (25 μ anstatt 60 – 90 μ bei Verbundfolien) erlauben mehr Laufmeter pro Rolle und weniger Maschinenstillstandzeiten zu konkurrenzfähigen Produktions-, Lager- und Logistikkosten gegenüber Verbundfolien.
- **Schnelligkeit:** Bis zu 60 Packungen/Min. auf bestimmten Maschinen. Ideal für standardisierte Hochgeschwindigkeitsproduktion.
- **Mechanische Robustheit:** Gewährleistet einwandfreie Verpackungen.
- **Umweltverträglichkeit:** CRYOVAC* LID Folien aus reinem Polyolefin sind extradünn, nicht korrosiv und entwickeln keinerlei schädliche Dämpfe.

CRYOVAC

CRYOVAC LID: TECHNISCHE INFORMATIONEN

Versiegeln von luftdichten Polystyrenschalen unter modifizierter Atmosphäre mit einer dünnen, beschlagsfreien und sauerstoffundurchlässigen Schrumpffolie mit Antibeschlagsausstattung.

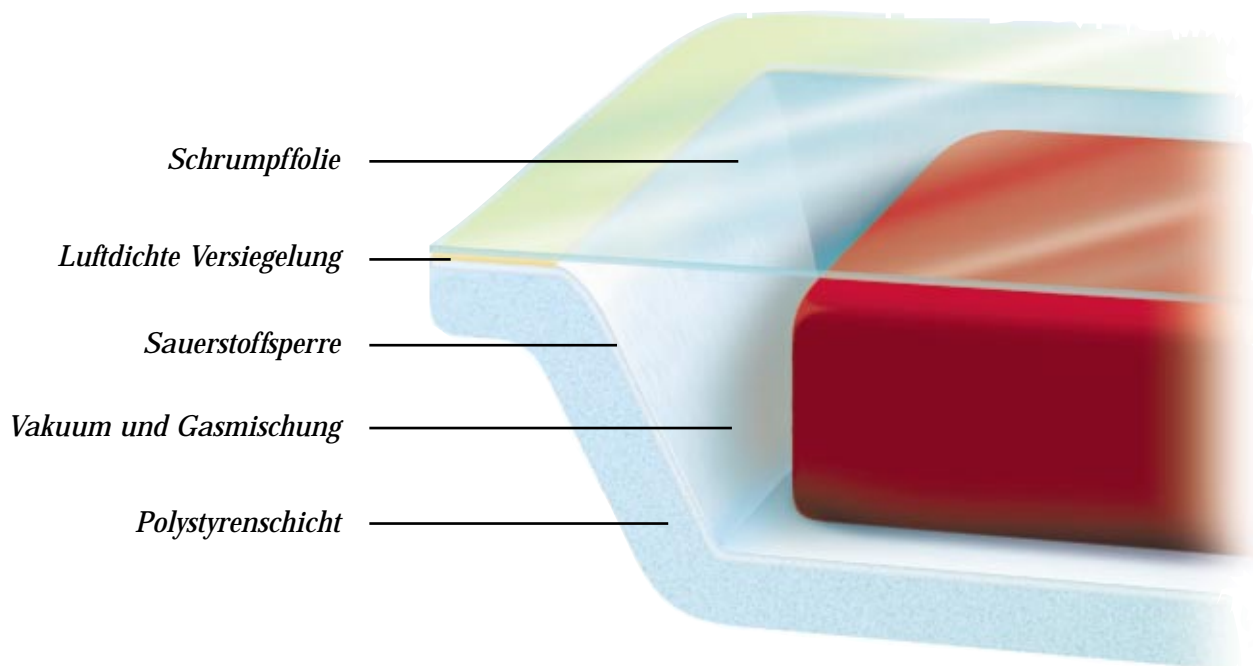

Folien

Eine neue, extradünne, höchst undurchlässige und widerstandsfähige, beschlagsfreie und sauerstoffdichte Schrumpffolie aus reinem Polyolefin.

Ihre speziellen Schrumpfeigenschaften gewährleisten eine enganliegende, faltenfreie Präsentation mit hervorragendem Kaufanreiz.

Ausrüstung

Geeignet für manuelle und automatische Hochgeschwindigkeits-Verpackungsmaschinen.

Atmosphäre

Je nach Typ und Produkt speziell abgestimmte Gasmischung. Eine der meistverwendeten besteht aus $O_2 = 66\%$, $CO_2 = 25\%$, $N_2 = 9\%$.

Schalen

Alle Hartschalen oder sauerstoffdichte Polystyrenschalen jeglicher Farbe. Schalengrößen je nach Maschine.

Anwendungen

Vollständige Produktpalette mit maximal 10 Tagen Haltbarkeit. Hackfleisch und verarbeitete Produkte mit raschem Umschlag und beschränkter Artikelzahl.

Ihr örtlicher CRYOVAC Vertreter erteilt Ihnen gerne umfassende Informationen:

Ceská republika / Slovenska republika
Cryovac Europe, Grace spol. s.r.o.
CZ-160 00 Praha 6-Bubeneč
Tel.: +420 2 24 32 31 60
Telefax: +420 2 311 82 09

C.I.S.
Cryovac Europe, W.R. Grace LLC
125445 Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 (501) 795 0101
Telefax: 7 (501) 795 0100

Danmark
Cryovac Europe, W.R. Grace A/S
DK-2730 Herlev
Tel.: +45 44 85 37 00
Telefax: +45 44 85 37 37

Deutschland und Österreich
Cryovac Europe, Grace GmbH
D-22841 Norderstedt
Tel.: +49 40 526 01-0
Telefax: +49 40 526 01-511

Magyarország
Cryovac Europe, Grace Kft.
H-1146 Budapest
Tel.: +36 1 343 51 87
Telefax: +36 1 343 64 16

Norge
Cryovac Europe, W.R. Grace A/S
N-0667 Oslo
Tel.: +47 22 07 11 50
Telefax: +47 22 07 11 51

Polska
Cryovac Europe, W.R. Grace Sp. z o.o.
PL-02-737 Warszawa
Tel.: +48 22 644 46 48
Telefax: +48 22 644 36 22

Schweiz / Suisse / Svizzera
Cryovac Europe, Grace AG
CH-6010 Kriens
Tel.: +41 41 349 47 00
Telefax: +41 41 349 47 10

Suomi
Cryovac Europe, W.R. Grace Oy
FIN-00580 Helsinki
Tel.: +358 9 7257 44 11
Telefax: +358 9 7257 44 30

Sverige
Cryovac Europe, Grace AB
S-251 06 Helsingborg
Tel.: +46 42 37 10 00
Telefax: +46 42 26 00 51

European Headquarters
Cryovac Europe, Grace Europe, Inc.
GB-Slough, SL1 4BH
Tel.: +44 1753 637 700
Telefax: +44 1753 637 702